



亨太實業股份有限公司 Registerprint Inc.

台北縣新莊市福營路 165 巷 46 號

No. 46, Lane 165, Fu Ying Road, Hsin Chuang City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-2904-3381 Fax: 886-2-2901-8329


氣壓式真空脫泡高速振盪油墨攪拌機

特 點：

- ◎攪拌後不會產生氣泡。
- ◎無清洗葉片的麻煩，使工作場所保持乾淨，減低工業污染。
- ◎攪拌時間短，在最短時間內即可達到完全混合效果。
- ◎附安全開關，如有狀況自動切斷馬達電源。

適用範圍：

- ◎油墨塗料、導電金、銀漿、碳墨、視窗膠、防焊綠漆、金粉、銀粉、平光粉及一切欲混合之液體材料。
- ◎最適合 UVINK 使用，因 UVINK 含有 SILICON 不易攪拌。

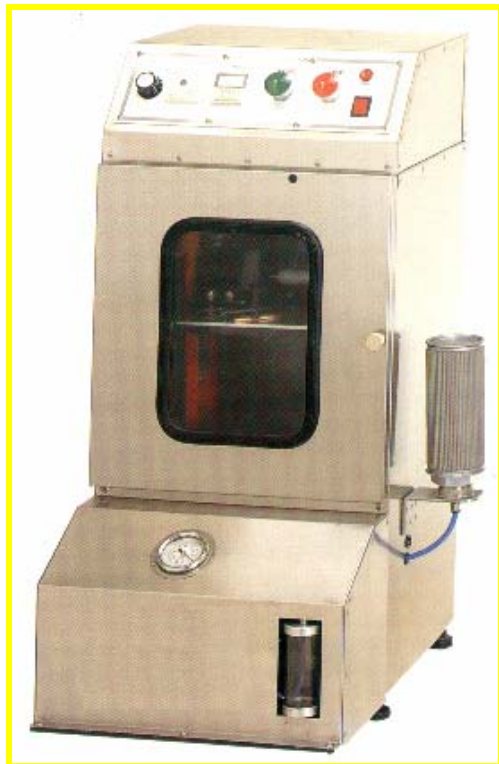

規 格 說 明		
型 號	EX - 5VA	EX - 5VAR
攪 拌 容 量	0.5 ~ 2 L	
時 間 控 制	0 ~ 10 分鐘	
機 械 尺 寸	560 x 430 x 930	
內 置 尺 寸	240 x 240 x 250	
振 盪 速 度	無	可調速
輸 出 電 流	0.75 KW	
電 源	AC 110/220V 50/60Hz	
重 量	75 Kg	75 Kg

注意事項：

- ※ 禁止無載重運轉。
- ※ 軟質容器罐不適用本設備。
- ※ 嚴禁使用變形油墨罐。
- ※ 嚴禁本設備在真空表指針指示在 20 刻度以上，開始操作。